



Sauro Rossi®
AVVOLGITUBI • HOSE-REELS

MADE IN ITALY
DESIGN AND MANUFACTURE



MADE IN ITALY
DESIGN AND MANUFACTURE

L'AZIENDA

Presente da oltre 40 anni nel settore della carpenteria e da 30 anni nella produzione di avvolgitubi, oggi la società Sauro Rossi, può vantare una vasta gamma di prodotti che vengono utilizzati in diversi settori di attività: agricoltura, industria, agroalimentare, meccanico, antincendio, giardinaggio professionale.

I PRODOTTI

L'attuale produzione va da l'avvolgitubo manuale a l'avvolgitubo automatico a molla e non mancano inoltre avvolgitubi con motori elettrici, con telecomando e con motori oleodinamici. Gli avvolgitubi sono prodotti nel rispetto delle normative CE e secondo elevati standard qualitativi.

I materiali utilizzati sono accuratamente scelti, in acciaio al carbonio rivestiti con pitture a polvere polyester per esterni o in acciaio inox Aisi 304 e Aisi 316.

LA PROGETTAZIONE

Da sempre l'azienda progetta e costruisce direttamente tutta la gamma dei suoi prodotti, curando con scrupolo artigianale ogni modello realizzato. Inoltre grazie allo studio tecnico interno offre un servizio di consulenza personalizzato in grado di soddisfare le specifiche richieste dei clienti.

FIERE

Il marchio SAURO ROSSI® è presente alle principali fiere internazionali dell'agricoltura: EIMA INTERNAZIONALE di Bologna (Italia) - AGRITECHNICA di Hannover (Germania) - FIMA di Zaragoza (Spagna)

UNA PRESENZA INTERNAZIONALE

Oggi la Sauro Rossi può considerarsi un modello esemplare di piccola impresa a grande presenza nazionale ma principalmente internazionale, meritandosi notorietà e affidabilità.

THE COMPANY

Present from 40 year in the carpentry sector and from 30 years in the manufacturing of hose-reels, today the company Sauro Rossi can boast a wide range of product used in various sectors: agriculture, industry, food-industry, garages, fire protection, professional gardening.

THE PRODUCTS

The current production ranges from manual hose-reels to automatic hose reels with spring and hose-reel with electric motors, with remote control and hydraulic motors.

The hose-reels are manufactured in compliance with EU regulations and in accordance with high quality standards.

The materials used are carefully chosen, in carbon steel coated with polyester powder for external or in stainless steel Aisi 304 and Aisi 316.

DESIGN DEPARTMENT

From the beginning the company designs and manufactures the full range of its products, taking care with scrupulous handcrafted every model made. Moreover, thanks to the internal technical study allows it to offer a consultancy service customized to meet specific customer requirements.

EXHIBITIONS

The brand SAURO ROSSI® is present at the main international fairs of agriculture: EIMA INTERNATIONAL Bologna (Italy) - Agritechnica in Hannover (Germany) - FIMA Zaragoza (Spain)

AN INTERNATIONAL PRESENCE

Today Sauro Rossi can be considered as an exemplary model of small company with a large national presence but mainly international, earning fame and reliability.

come leggere il catalogo how to read the catalogue

Famiglia, modelli, descrizione
Family, models, description

Segnalibro
Bookmark

Fluidi e Settori di utilizzo
Fluids and Fields of application

Automatici a molla
Automatic with spring

Alta pressione
High pressure

Aspirazione
Suction

Agricoltura
Agriculture

Giardinaggio
Gardening

Aria
Air

Giunti girevoli
Swivel Joints

Speciali
Special products

► **MAGNUM BABY**
► **MAGNUM**
► **MAGNUM GOLIA BABY**
► **MAGNUM GOLIA**

Hose-reels suitable for the passage of liquids, vapors and air impregnated pressurized offices, industries, irrigation systems and fire extinguishers.

Hose-reels suitable for the passage of liquids, vapors and air used in garages, industries, washing fittings, irrigation systems and fire extinguishers.

Made in Italy
CE

Alta pressione manuali

SETTORI
SECTORS

Montaggio tubo facilitato
Easy installable hose

Bloccaggio rullo
Reel stop

Frizione
Clutch

Protezione giunto (optional)
Joint protection (optional)

Bloccaggio rullo
Reel stop

Giunto con cuscinetto
Joint with bearing

Raccordo intelligente in uscita
Smart connection

Giunto girevole in entrata 2"
Inlet swivel joint 2"

Protezione disco (optional)
Disk protection (optional)

MAGNUM BABY | MAGNUM

MAGNUM GOLIA BABY | MAGNUM GOLIA

MAGNUM BABY

MAGNUM

Modello Model	Codice Code	Pressione Pressure	Dimensioni Dimensions	Peso Weight	Capacità Capacity	Protezione giunto Joint protection	Frizione Clutch	Protezione disco Disk protection
		Bar	A mm	B mm	C mm			
MAGNUM BABY	410-040-M	125	40 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30
MAGNUM	300-050-M	250	50 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30
	300-100-M	250	100 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30
	300-150-M	250	150 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30
	300-200-M	250	200 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30
	300-250-M	250	250 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30	110 mm - Ø 30
MAGNUM GOLIA BABY	350-120-M	250	120 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12
	350-080-M	250	80 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12
	350-050-M	250	50 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12
	350-020-M	250	20 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12
	350-015-M	250	15 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12
	350-010-M	250	10 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12
MAGNUM GOLIA	350-230-M	250	230 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12
	350-150-M	250	150 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12
	350-100-M	250	100 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12
	350-070-M	250	70 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12
	350-040-M	250	40 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12
	350-020-M	250	20 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12	110 mm - Ø 12

Foto e caratteristiche principali
Photos and main characteristics

Dati tecnici
Technical data

Informazioni necessarie per scegliere l'avvolgitubo

- Diametro tubo
- Lunghezza tubo mm
- Pressione BAR d'esercizio

Necessary data to choose the hose reel

- Hose diameter
- Hose length (m)
- Operating pressure (bar)

- Ingombri
- Peso

- Dimensions
- Weight

E, in aggiunta verificare

- Fluido e settore d'impiego
- Tipo di riavvolgimento: Manuale/ Motorizzato/A molla/...
- Materiale: Acciaio verniciato / Acciaio inox /Plastica/...
- Posizione di montaggio: a pavimento/a parete/fisso/girevole/...
- Optional

Plus, verify

- Operating fluid and sector
- Rewind type : manual/motorized/spring/...
- Material: Painted steel/Stainless steel/Plastic/...
- Mounting position: Floor/Wall/Fixed/Swivel/...
- Optional

Utilizzare la tabella alle pagine 42-43 per D.E. tubo in mm o per metrature particolari

Use the table at page 42-43 for outside diameter in mm or special capacities

Legenda dei simboli Legend of symbols

FLUIDI FLUIDS

- Fitosanitari
Plant protection product
- Aria compressa
Compressed air
- Acqua fredda
Cold water
- Acqua calda
Hot water
- Oli Grassi Lubrificanti
Oil Grease Lubricant
- Carburanti
Fuel
- Urea
- Detergenti Disinfettanti
Cleanser disinfectant
- Solventi
Solvent
- Vapore
Steam

SETTORI SECTORS

- Giardinaggio
Gardening
- Potatura
Pruning
- Raccolta Olive
Olive harvest
- Antincendio
Fire-fighting
- Agricoltura
Agriculture
- Navale
Naval
- Militare
Military
- Industria
Industry
- Rifornimento
Refuelling
- Autofficine
Repair shops
- Spurgo
Sewage treatment
- Vuoto Aspirazione
Void Suction
- Chimica
Chemical
- Lavaggio
Washing
- Alimentare
Food industry

AUTOMATICI A MOLLA **AUTOMATIC WITH SPRING** **AUTOMATIQUES A RESSORT** **AUTOMATISCHE FEDER-SCHLAUCHHASPEL** **AUTOMATICOS CON MUELLE**



Avvolgitubi con riavvolgimento automatico a molla del tubo

- Pressione di esercizio da 10 a 350 BAR a seconda dei modelli
- Robusta struttura in acciaio verniciato a polvere poliestere resistente ai raggi U.V. o Inox AISI 304
- Sistema di arresto del tubo alla lunghezza desiderata
- Possibilità di piastra piroettante e/o staffa di fissaggio orientabile
- Adattabilità a diversi tipi di installazione (parete, pavimento o soffitto)
- Raccordi in entrata e uscita da un minimo di 1/4 a un massimo di 2"
- Montaggio tubo facilitato
- Giunto girevole a 90° in ottone o acciaio inox adatto al passaggio di tutti i tipi di fluidi, aria e vapori
- Garanzia di 4 anni sulla molla di rientro del tubo a seconda dei modelli
- Conformi alle norme CE



Hose-reels with automatic spring retraction of the hose

- Working pressure from 10 up to 350 BAR depending on models
- Frame in polyester powder coated steel U.V. resistant or AISI 304 stainless steel
- Hose-locking system to the desired length
- Possibility of rotating base and/or swivel bracket
- Flexibility for different types of installation (wall, floor, ceiling)
- In and Out connections from min. 1/4" up to 2" max
- Easy assembly of the hose
- 90° swivel joint in brass or stainless steel suitable for the passage of all kinds of fluids, air and steams
- 4-years guarantee on the hose retraction spring depending on models
- In conformity with EC rules



Enrouleurs avec ré-enroulement automatique du tuyau

- Pression d'exercice de 10 à 350 BAR selon les modèles
- Structure en acier, peinture en poudre polyester résistante aux rayons U.V. ou en Inox AISI 304
- Système de blocage du tuyau à la longueur souhaitée
- Possibilité de support pivotant et/ou support de fixation orientable
- Diverses possibilités d'installation (mur, sol ou plafond)
- Raccords en entrée et sortie allant d'un minimum de 1/4" à un maximum de 2"
- Montage tuyau facilité
- Raccord tournant à 90° en laiton ou acier inox adapté au passage de tout type de fluide, air et vapeur
- Garantie de 4 ans sur le ressort de ré-enroulement du tuyau selon les modèles
- Conformés aux normes CE



Schlauchtrommeln mit automatischer Federaufwicklung des Schlauches

- Betriebsdruck von 10 bis 350 BAR je nach den Modellen
- Aufbau aus U.V.-beständigem polyesterpulverlackiertem Stahl oder rostfreiem Stahl AISI 304
- Vorrichtung zur Blockierung des Schlauches in der gewünschten Länge
- Drehbare Platte und/oder schwenkbares Spanneisen möglich
- An verschiedene Montage arten anpassbar (Wand, Boden oder Zimmerdecke)
- Anschlußstücke Ein-/und Austritt von mindestens 1/4" bis maximal 2"
- Vereinfachte Montage des Schlauches
- 90° Drehgelenk aus Messing oder rostfreiem Stahl, geeignet für den Durchfluss von allen Arten von Flüssigkeiten, Wasser und Dämpfen
- 4 Jahre Garantie auf die Feder zur Aufwicklung des Schlauches je nach den Modellen
- Den EG-Normen entsprechend



Made in Italy



Esempi di applicazione



Enrolladores de tubos con enrollamiento automático de la manguera

- Presión de ejercicio de 10 a 350 BAR según el modelo
- Estructura en acero barnizado con polvo de polyester resistente a los rayos U.V. o en inox AISI 304
- Mecanismo de trinquete para bloquear la manguera a la longitud deseada
- Posibilidad de placa giratoria y/o soporte de fijación orientable
- Adaptable a diversos tipos de instalación (pared, piso o techo)
- Conexiones de entrada y de salida desde un mínimo de 1/4" a un máximo de 2"
- Montaje facilitado del tubo
- Junta giratoria a 90° de latón o acero inoxidable apta para el pasaje de todo tipo de fluidos, aire y vapores
- Muelle de regreso del tubo con 4 años de garantía según el modelo
- Conformes con las normas CE




- ▶ **MINI**
- ▶ **AIR 500A**
- ▶ **AIR 600A**
- ▶ **MAXI 660**

Avvolgitubi con rientro e posizionamento del tubo completamente automatico. Modelli in acciaio verniciato supportati da cuscinetti o modello carenato in plastica, adatti per il passaggio di aria e/o acqua e utilizzati principalmente nel settore agricolo e industriale.

Hose-reels with complet automatic hose retraction and positioning. Models in painted steel on bearings or model with plastic cabinet, suitable for air and/or water passage and primarily used in the agriculture an industrial field.



Staffa di fissaggio orientabile
Adjustable fixing bracket



Giunto girevole
Swivel joint



15 mt tubo forniti
15mt of hose supplied

MINI



Guidatubo estensibile
Extendable hose-guide


AIR 500 A



MINI



AIR 500 A



Modello Model	Codice Code	BAR	Lunghezza e diametro tubo consigliati Recommended hose length and diameter		Raccordi Connections		Dimensioni Dimensions			Peso Weight kg	Optional			
					entrata in	uscita out					Cintura Belt	Piastra piroettante zincata Galvanized swivel support	Kit Aria Air Kit	
			Aria Air	Acqua Water			A	B	C				Ø 6X8	Ø 8X10
MINI	500.000.A	30	15 m - Ø 8X12	15 m - Ø 8X12	F 1/4	M 1/4	215	400	345	7	/	/	/	/
AIR 500 A	600.050.A	35	50 m - Ø 8X10 100 m - Ø 6X8	50 m - Ø 6X8	F 1/4	F 1/4	250	500	525	20	912.010.F	968.008.Z	958.004.A	958.005.A
AIR 600 A	600.100.A	35	100 m - Ø 8X10 100 m - Ø 6X8	100 m - Ø 6X8	F 1/4	F 1/4	255	610	700	32	912.010.F	968.005.Z	958.004.A	958.005.A
MAXI 660	550.660.A	250	/	70 m - Ø 3/8	M 1/2	F 3/8	315	610	700	39	912.010.F	968.005.Z	/	/



Made in Italy



Automatici

FLUIDI
FLUIDS



SETTORI
SECTORS



Guidatubo brevettato
Patented hose-guide

AIR 600 A



Rullino di contenimento
Containing roll



Guidatubo brevettato
Patented hose-guide


MAXI 660



AIR 600 A



MAXI 660



Sistema di bloccaggio tubo
in acciaio
Steel hose stop



Tampone d'arresto
Hose bumper



Cintura di traino (optional)
Pull-belt (optional)



Piastra piroettante zincata (optional)
Galvanized swivel support (optional)



Kit aria (optional)
Air kit (optional)

- ▶ **AUTO A1-X1**
- ▶ **AUTO A2-X2**
- ▶ **AUTO A3-X3**
- ▶ **AUTO A4-X4**

Avvolgitubi in acciaio verniciato o in acciaio Inox AISI 304, adatti per distribuire aria, acqua, olio, grasso, gasolio, emulsioni e vapori impiegati presso officine, industrie, impianti di lavaggio, di irrigazione e antincendio e presso industrie alimentari e chimiche.


Hose-reels in painted steel or in AISI 304 stainless steel, suitable to supply air, water, oil, grease, gas oil, emulsions and steams used in garages, industries, washing fittings, irrigation systems and fire extinguishers and in food and chemical industries.



Posizione a pavimento
Floor position



● 968.003.F
● 968.003.X
Staffa orientabile (optional)
Swivel brackets (optional)



● 968.004.F
● 968.004.X
Staffa orientabile (optional)
Swivel brackets (optional)



Piastra piroettante zincata (optional)
Galvanized swivel support (optional)



AUTO A1




AUTO X1



AUTO A2



AUTO X2



Modello Model	Codice Code		BAR		Lunghezza e diametro tubo consigliati Recommended hose length and diameter	Raccordi Connections		Dimensioni Dimensions			Peso Weight kg	Optional		
	Verniciato Painted ●	Inox Stainless Steel ●	Verniciato Painted ●	Inox Stainless Steel ●		entrata in	uscita out	A	B	C		Staffa orientabile Swivel bracket	Cintura Belt	Piastra piroettante zincata Galvanized swivel support
AUTO A1-X1	500.010.A	500.010.X	250	350	10 m - Ø 1/2 - 15 m - Ø 3/8 - 5/16	M 1/2	F 3/8	305	340	410	14	968.003	/	968.005.Z
	501.010.A	/	20	/	10 m - Ø 5/8 - 15 m - Ø 1/2	F 1/2	F 3/8	300	340	410	14	968.003	/	968.005.Z
AUTO A2-X2	500.015.A	500.015.X	250	350	15 m - Ø 1/2	M 1/2	F 1/2	285	515	600	18	968.003	/	968.005.Z
	500.020.A	500.020.X	250	350	25 m - Ø 1/2 - 3/8 - 5/16	M 1/2	F 1/2	285	515	600	21	968.003	/	968.005.Z
	500.035.A	500.035.X	250	350	40 m - Ø 3/8 - 50 m - Ø 5/16	M 1/2	F 1/2	285	515	600	28	968.003	912.010.F	968.005.Z
	501.015.A	/	20	/	15 m - Ø 1/2 - 5/8	F 1/2	F 1/2	280	515	600	18	968.003	/	968.005.Z
	501.020.A	/	20	/	25 m - Ø 1/2 - 5/8	F 1/2	F 1/2	280	515	600	21	968.003	/	968.005.Z
	501.035.A	/	20	/	35 m - Ø 1/2	F 1/2	F 1/2	275	515	600	28	968.003	912.010.F	968.005.Z
AUTO A3-X3	510.008.A	510.008.X	200	200	10 m - Ø 1" - 15 m - Ø 3/4 - 5/8	M 1"	F 1"	310	515	600	19	968.003	/	968.005.Z
	511.008.A	/	30	/	10 m - Ø 1" - 15 m - Ø 3/4	F 1"	F 1"	300	515	600	19	968.003	/	968.005.Z
AUTO A4-X4	510.020.A	510.020.X	200	200	20 m - Ø 1" - 25 m - Ø 3/4 - 5/8	M 1"	F 1"	480	515	600	26	968.004	/	/
	510.035.A	510.035.X	200	200	30 m - Ø 3/4 - 45 m - Ø 5/8	M 1"	F 1"	480	515	600	34	968.004	912.010.F	/
	510.045.A	510.045.X	250	150	50 m - Ø 1/2 - 3/8	M 1/2	F 1/2	455	515	600	34	968.004	912.010.F	/
	511.020.A	/	30	/	25 m - Ø 1" - 3/4	F 1"	F 1"	470	515	600	26	968.004	/	/
	511.035.A	/	30	/	45 m - Ø 3/4	F 1"	F 1"	470	515	600	34	968.004	912.010.F	/
	511.045.A	/	20	/	50 m - Ø 1/2 - 5/8	F 1/2	F 1/2	445	515	600	34	968.004	912.010.F	/



Made in Italy



Automatici verniciati e inox

FLUIDI
FLUIDS



SETTORI
SECTORS



Rullino di contenimento
Containing roll



Tampone d'arresto
Hose bumper



Cintura di traino (optional)
Pull-belt (optional)



Sistema di bloccaggio tubo
in acciaio
Steel hose stop



AUTO A3



AUTO X3



AUTO A4



AUTO X4



Montaggio tubo facilitato
Easily installable hose




Asole di fissaggio facilitato
Slots for easy fastening



- ▶ **AUTO A7**
- ▶ **AUTO A10**
- ▶ **AUTO A11**

Avvolgitubi in acciaio verniciato con rientro automatico di tubi di grande portata. Adatti per distribuire benzine, gasolio, urea (es. AdBlue®), detergenti, disinfettanti, solventi, oli, gas, aria, acqua, emulsioni, impiegati presso officine, industrie, stazioni di rifornimento e antincendio.

Hose-reels in painted steel with automatic retractable hose suitable to supply petrol, diesel, urea (es. AdBlue®), detergents, disinfectants, solvents, oils, gas, air, water, emulsions, used in industries, garages, refuelling stations and fire extinguishers.

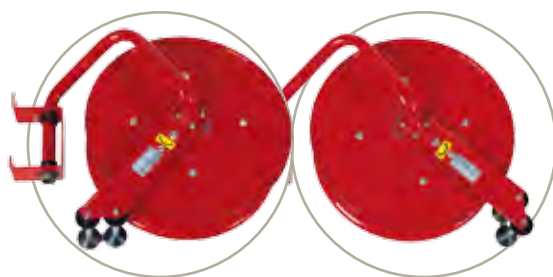


Guidatubo installabile in 2 posizioni
2 positions mounting hose-guide



Supporto girevole
Swivel support



Supporto fisso
Fixed support



Passaggio inox
Stainless steel passage

AUTO A7



Giunto girevole
Swivel joint




Tampone d'arresto
Hose bumper

AUTO A7



AUTO A7



Modello Model	Codice Code	Passaggio fluido Fluid passage	Supporto Support		BAR	Lunghezza e diametro tubo consigliati Recommended hose length and diameter	Raccordi Connections		Dimensioni Dimensions			Peso Weight kg
			Fisso Fixed	Girevole Swivel			entrata in	uscita out	A	B	C	
AUTO A7	531.008.A	Fe / Ottone / Viton® Steel / Brass / Viton®		x	30	10 m - Ø 1" 15 m - Ø 3/4	M 1"	F 1"	290	655	525	14
	533.008.A	Inox / Viton® Stainless steel / Viton®		x	30	10 m - Ø 1" 15 m - Ø 3/4	M 1"	F 1"	290	655	525	14
	532.008.A	Fe / Ottone / Viton® Steel / Brass / Viton®	x		30	10 m - Ø 1" 15 m - Ø 3/4	M 1"	F 1"	290	610	525	14
	534.008.A	Inox / Viton® Stainless steel / Viton®	x		30	10 m - Ø 1" 15 m - Ø 3/4	M 1"	F 1"	290	610	525	14
AUTO A10	520.010.A	Fe / Viton® Steel / Viton®	x		20	10 m - Ø 2" 13 m - Ø 1 1/2 - 15 m - Ø 1 1/4	F 2"	F 2"	470	680	645	58
AUTO A11	520.015.A	Fe / Viton® Steel / Viton®	x		20	15 m - Ø 2" 18 m - Ø 1 1/2 - 1 1/4	F 2"	F 2"	590	680	645	64



Made in Italy




Automatici GP

FLUIDI
FLUIDS



SETTORI
SECTORS




Fori di fissaggio - 2 possibilità
Fixing holes - 2 possibilities



Giunto girevole in entrata
Inlet swivel joint



Raccordo in uscita
End connection



Rulli guidatubo inox
Stainless steel hose-guide rolls




Tampone d'arresto
Hose bumper

AUTO A10 | AUTO A11



AUTO A10
AUTO A11



Sistema di bloccaggio tubo
in acciaio
Steel hose stop



Fam.	Modello Model	Codice Code																													
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
AUTOMATICI PAG. 6-13	MINI	500.000.A					15	15	15	15																					
	AIR 500 A	600.050.A	100	100	100	100	50	50	50																						
	AIR 600 A	600.100.A	102	105	107	110	112	117	119	114	88																				
	MAXI 660	550.660.A					68	69	71	72	74	75	77	73	74	52	53	53													
	AUTO A1/X1	50*.010.*						14	15	15	15	16	17	17	17	12	13	13	11	11	11	11									
	AUTO A2/X2	50*.015.*											17	17	17	17	18	18	19	18	18	19	19	13	13	10	10				
		50*.020.*									24	25	25	26	26	26	28	28	23	18	18	19	19	13							
		50*.035.*						51	52	54	57	49	42	43	35	29	30	23	18												
	AUTO A3/X3	51*.008.*																	23	18	18	19	19	13	13	10	10				
	AUTO A4/X4	51*.020.*																	24	25	25	25	26	26	26	27	27				
		51*.035.*															52	54	55	55	51	52	48	34	30	31	31				
		51*.045.*										49	50	51	52	52	54	55	55	51	52	48	34	30	31	31					
	AUTO A7	53*.008.A																	23	18	18	19	19	13	13	10	10				
AUTO A10	520.010.A																														
AUTO A11	520.015.A																														
ALTA PRESSIONE PAG 14-25	MAGNUM MINI	450.020.*										36	37	34	23	23	21	21	15	13	13	13	13								
	MAGNUM BABY	430.040.*										93	69	67	65	48	46	46	32	31	31	30	30								
	MAGNUM, MAGNUM 2000, MAGNUM E, MAGNUM O, MAGNUM GTE/GTO	3**050.*										126	112	105	85	85	66	66	60	49	45	45	35	31	31	31	31				
		3**100.*										210	167	162	133	127	103	103	97	75	75	70	55	52	52	52	48				
		3**150.*										283	233	220	182	178	144	140	135	104	100	96	75	71	71	68	68				
		3**200.*										357	298	287	232	221	180	176	165	129	125	125	95	92	88	88	85				
		3**020.*																					45	35	31	31	31	31			
		3**030.*																					70	55	52	52	52	48			
		3**120.*														214	205	172	172	138	130	110	104	104							
	MAGNUM GOLIA BABY MAGNUM GOLIA BABY “E” MAGNUM GOLIA BABY “O”	3**080.*																					104	104	96	80	80	74			
		3**050.*																										74			
		3**020.*																													
		3**015.*																													
		3**018.*																													
	MAGNUM GOLIA MAGNUM GOLIA “E” MAGNUM GOLIA “O”	3**230.*														477	419	410	355	302	292	244	233	204							
		3**150.*																					233	204	194	194	157	157			
		3**100.*																										157			
		3**030.*																													
		3**025.*																													
		3**028.*																													
ASPIRAZIONE PAG 26-29	EUROMAREA	810.03*.M																					50	50	34	34	34				
	CASPER 40	700.040.M																									31				
	CASPER 50 / “O”	700.050.*																													
AGRICOLTURA PAG 30-31	STAFFA BABY	200.050.*										78	60	57	47	44	44	31	31	28											
	STAFFA / SLITTA / CARRELLATO / CARRELLATO RG	2**050.*										109	95	74	70	70	53	53	48	38											
		2**100.*										181	142	114	110	106	81	81	78	57											
		2**150.*										244	197	155	151	148	116	112	109	81											
GIARDINAGGIO PAG 32-35	NUVOLA / GP FLUSSO / STELLA / STELLA RG	1**050.*														70	70	53	53	48	38	35	35	35	23	23	23	23			
		1**100.*															110	106	81	81	78	57	58	55	55	38	38	38	35		
		1**150.*															151	148	116	112	109	81	78	75	75	52	52	50	50		
	GOLIA BABY	140.100.M																				110	104	104	96	80	80	74			
	GOLIA	160.100.M																				244	233	204	194	194	157	157			
ARIA PAG 36-37	BABY	600.050.M	266	196	145	115	96	77	61																						
	MEDIO	600.100.M	510	359	270	227	186	158	123																						
	GRANDE	600.150.M	831	577	445	365	302	253	208																						

Valori consigliati
Recommended values

* Valore variabile in base al modello
Variable value, based on model

Come utilizzare la tabella

Caso 1: Verifica di capacità di un avvolgitubo già scelto

Entrare in tabella da sinistra con Famiglia→Modello→Codice e verificare se i metri di tubo riavvolgibili sono sufficienti per un dato D.E. in mm.

Caso 2: Scelta modello in base a D.E. in mm

Entrare in tabella dall'alto con D.E. tubo in mm e verificare se nella colonna i mm di tubo riavvolgibile sono sufficienti. Fare poi riferimento alle famiglie/modelli indicati nelle righe corrette.

Nota: in caso di valori non consigliati o non indicati siete pregati di contattarci.

43



www.saurorossi.it



Sauro Rossi®
AVVOLGITUBI • HOSE-REELS

SAURO ROSSI & C. snc
42017 NOVELLARA (RE) ITALY - Frazione San Bernardino
Via San Bernardino, 56 - Tel. 0039-0522-668108 - Fax 0039-0522-668206
www.saurorossi.it - info@saurorossi.it - info@saurorossi.com