



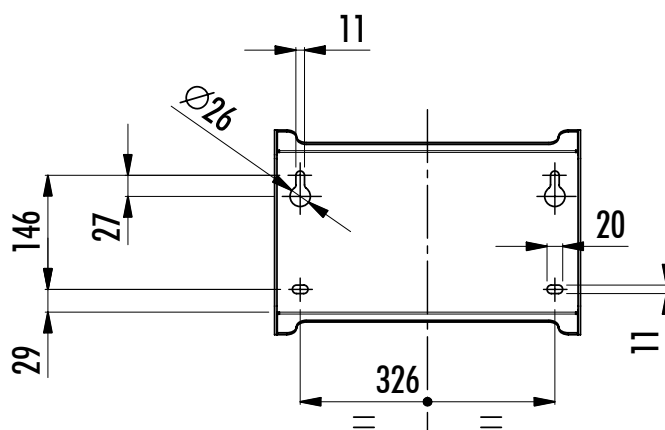
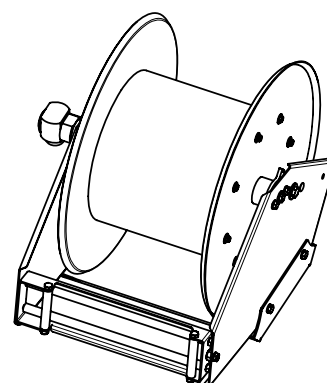
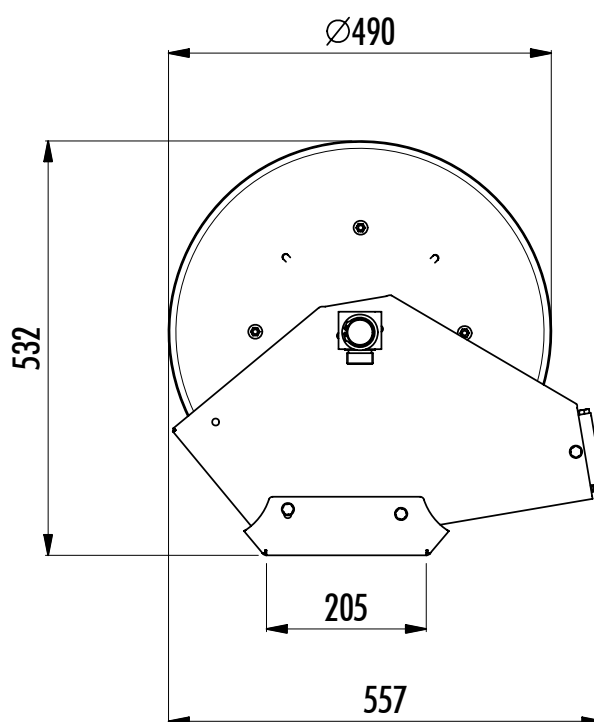


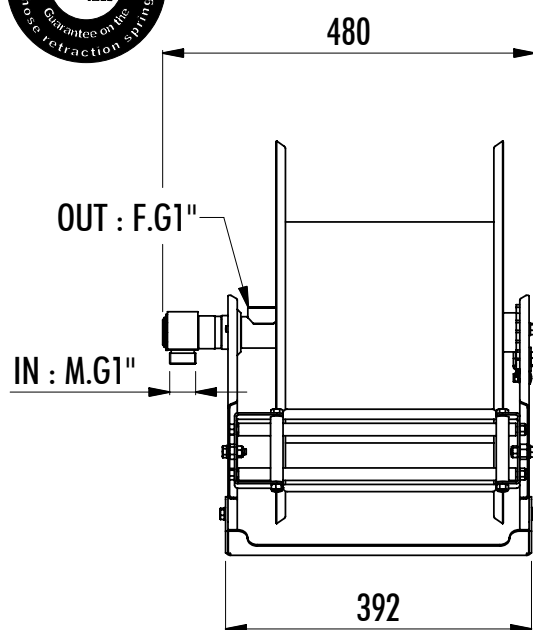


Rulli guidatubo orientabili
Swinging rolls with hose guide



Montaggio tubo facilitato
Easily installable hose



Sistema di bloccaggio rullo in acciaio
Steel reel stop



Asole di fissaggio facilitato
Slots for easy fastening

[illegible]






AUTOMATICO INOX POSIZIONE "B"

VERSIONE : 05




OUT : F.G1"


IN : M.G1"

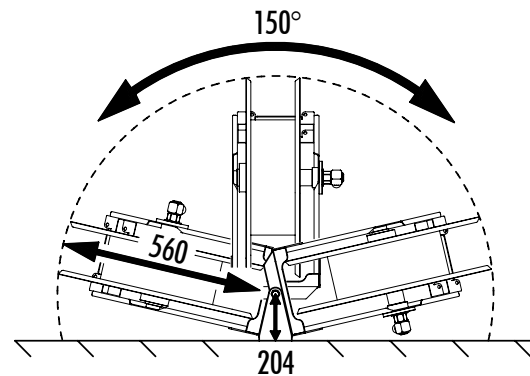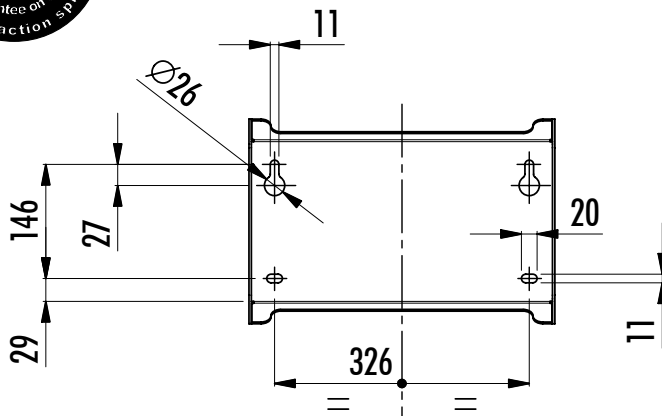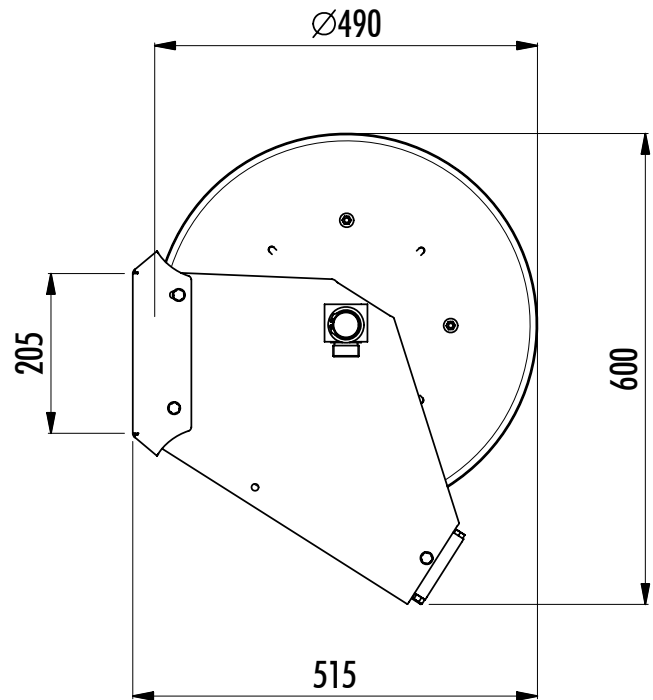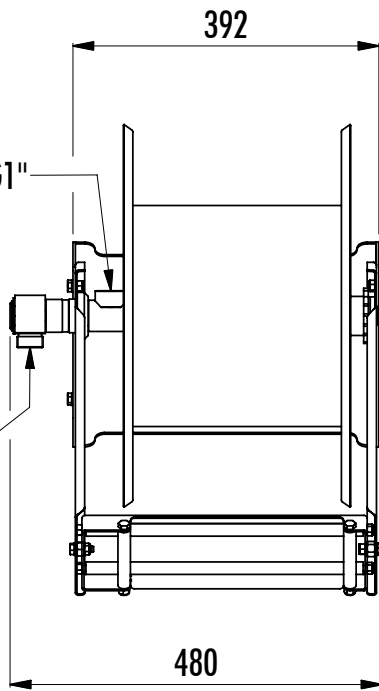


Rulli guidatubo orientabili
Swinging rolls with hose guide




Montaggio tubo facilitato
Easily installable hose



Sistema di bloccaggio rullo in acciaio
Steel reel stop



Asole di fissaggio facilitato
Slots for easy fastening



Staffa orientabile (optional)
Swivel brackets (optional)









Cod.968.004.X

Codice Code	B A R	Lunghezza e diametro tubo consigliati Recommended hose length and diameter	Metri di tubo riavvolgibili calcolati su diversi diametri esterni in pollici e millimetri Metres of hose, with can be rewinded,calculated on different external diameters in inches and millimeters														Peso Weight	OPTIONAL		
						Ø 3/4								Ø 1"					Staffa orientabile Swivel-brackets	
			23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
510.020.X	200	20 m - Ø 1"	/	/	/	/	/	/	/	26	26	26	26	23	23	23	25.4 Kg	968.004.X		
510.022.X	200	25 m - Ø 3/4	24	24	25	25	26	26	26	26	/	/	/	/	/	/	25.4 Kg	968.004.X		

VERSIONE : 05

[illegible]

VERSIONE : 05

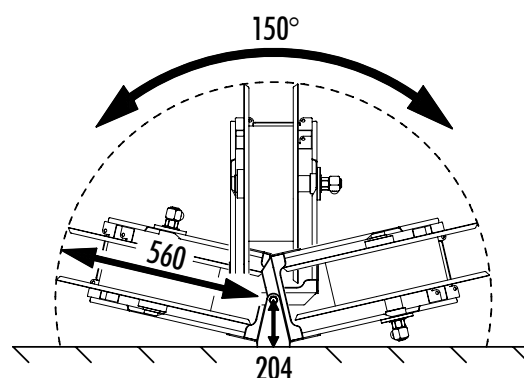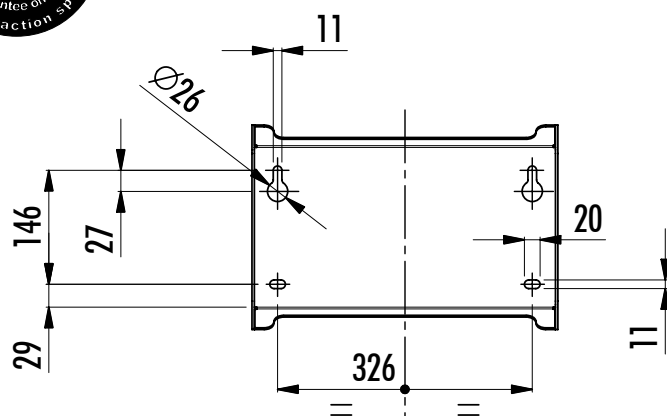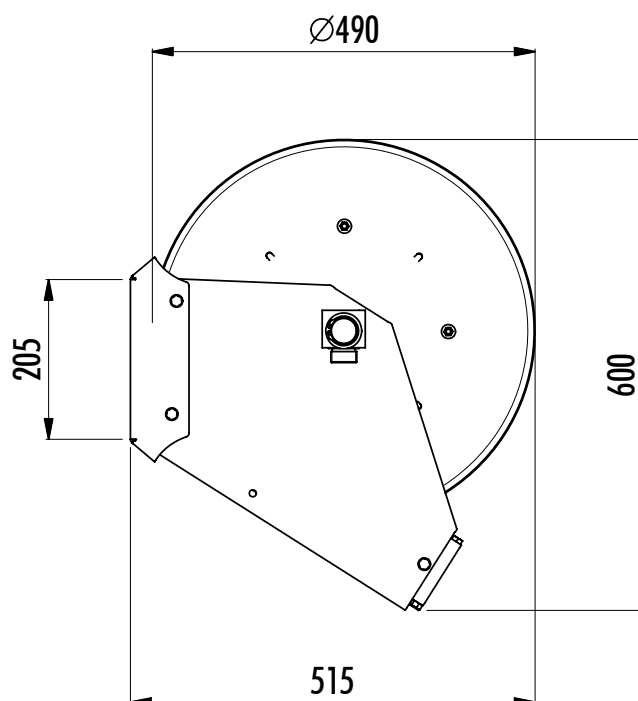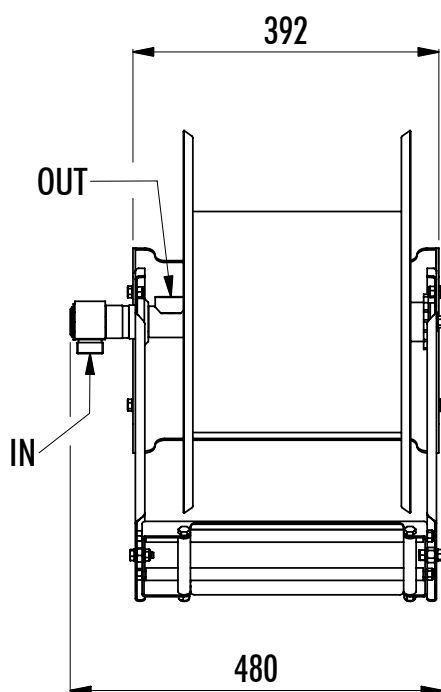[illegible]